

www.dzikaknieja.pl



Obroża elektroniczna GT-211S 350mm

Instrukcja PL

Dodatkowe informacje dla zasad użytkowania oraz ograniczenia odpowiedzialności

1. Zasady użytkowania

Ten produkt jest oferowany zgodnie z ustalonymi zasadami, bez ich żadnej modyfikacji warunków i sposobów użytkowania sprzętu. Użytkowanie tego sprzętu potwierdza akcentację wszystkich warunków oraz zasad użytkowania.

2. Odpowiednie używanie

Ten produkt został zaprojektowany do tresowania oraz trenowania psów. Produkt nie musi działać na psy o szczególnych cechach. Nie poleca się używania obroży na psach ważących mniej niż 4 kilogramy. Lub jeśli twój pies jest agresywny. Jeśli nie jesteś pewien, czy ta obroża jest odpowiednia dla Twojego psa skonsultuj się z weterynarzem, certyfikowanym trenerem lub z naszym wsparciem klienta.

3. użytkowanie niezgodne z prawem lub zabronione

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użytkowanie obroży. Kupujący ponosi pełne ryzyko oraz odpowiedzialność za produkt.

4. Zmiany zasad użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków i zasad użytkowania sprzętu.

W sprawie wymiany części obroży oraz gwarancji skontaktuj się z nami

www.dzikakniejs.pl


SPIS TREŚCI

Zawartość systemu	4
Szybkie uruchamianie nadajnika	4
Szybkie uruchamianie odbiornika	5
Szybki początek tresury	5
Ustawienia nadajnika	6
Porady dot. tresowania	6
Bezpieczeństwo	7
Najczęstsze problemy	7
Bezpieczeństwo oraz gwarancja	8

www.dzikaknieja.pl

Zawartość zestawu

-nadajnik
 -odbiornik (do wyboru mały oraz duży)
 -długie kolce treningowe
 -krótkie kolce treningowe
 -zestaw testowy
 -ładowarka
 -instrukcja (w jęz. angielskim)
 karta gwarancyjne




nadajnik

Shock Metal Prongs




duży nadajnik GT-211



mały nadajnik GT-211



zestaw testowy



obroża

UWAGA!!!

UŻYWAJ TYLKO ŁADOWARKI DOŁĄCZONEJ DO ZESTWU!

SZYBKI URUCHAMIANIE NADAJNIKA

Ikona 0, 1 lub 2:
 0 oznacza, że wybrano dwa psy
 1 oznacza, że wybrano pierwszego psa
 2 oznacza, że wybrano drugiego psa


Poziom wibracji, porażenia oraz brzęczyka

Przycisk porażenia

Przycisk brzęczyka

Otwory na pasek

Wejście ładowarki

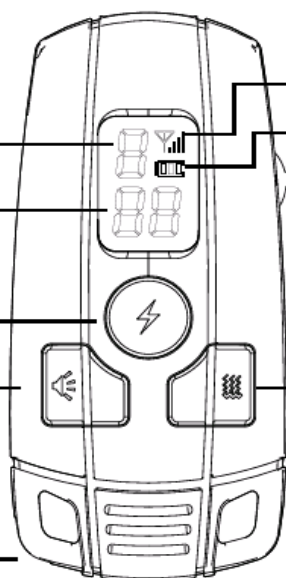

Sygnal

Czujnik baterii

Przycisk trybu (lub dodatkowy bolec):
 Szybkie naciskanie przycisku pozwoli na wybranie systemu 0, 1 lub 2 dla psów.
 Przełączanie w górę pozwoli na zwiększenie siły trybu wibracji, brzęczenia lub porażenia.
 Przełączanie w dół pozwoli na zmniejszenie trybu wibracji, brzęczenia lub porażenia.

Przycisk wibracji

Szybkie uruchamianie odbiornika



Początek tresury

1. Przykręć kolce do odbiornika, podłącz dołączoną do zestawu ładowarkę do odbiornika, ładuj go przez 3 godziny (czas ładowania zalecany przez pierwsze kilka ładowań).
2. Gdy ładowarka będzie podłączona do odbiornika, urządzenie raz zawibruje oraz zabręczy, aby wskazać, że ładowanie się rozpoczęło. Jednocześnie zaświeci się czerwona lampka. Gdy odbiornik będzie w pełni naładowany, zapali się niebieska lampka. Gdy ładowarka zostanie odłączona, odbiornik ponownie raz zawibruje oraz zabręczy, a niebieskie światło zgaśnie. Natomiast czerwone światło się włączy aby zakomunikować użytkownikowi, żeby uzyskać połączenie nadajnik a odbiornikiem najszybciej, jak to tylko możliwe.
3. Naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik na odbiorniku przez 3 sekundy. Włączy się czerwona lampka, a jednocześnie odbiornik zabręczy oraz zawibruje. Następnie naciśnij jakikolwiek guzik na nadajniku. W ten sposób nadajnik połączy się z odbiornikiem. Niebieskie światło LED będzie mrugać co 10 sekund, aby zakomunikować, że odbiornik działa poprawnie.
4. Naciśnij włącznik/wyłącznik znajdujący się na odbiorniku 3 razy, aby przeprowadzić autotest, który sprawdzi, czy tryby wibracji, brzęczenia oraz porażenia działają poprawnie.
5. Przełóż obroże z PCV przez otwory w odbiorniku, dopasuj odpowiednią długość a następnie załóż obroże na szyi Twojego psa. Możesz rozpocząć tresurę.
6. **UWAGA: 1) Proszę naładuj w pełni urządzenie, jeśli planujesz długą tresurę.**
2) Mniejszy odbiornik jest odpowiedni dla małych psów oraz kotów.

Ustawienia nadajnika

1. Szybko naciśnij jeden z trzech przycisków pobudzi nadajnik, jeśli posiada jeszcze jakąś energię.
2. Jeśli nie została żadna energia, podłącz urządzenie do załączonej ładowarki, rozpocznie się ładowanie. Jednocześnie ikona poziomu energii będzie rosła.
3. Szybkie naciśnięcie przycisku trybu (M) pozwoli na wybór jednego, drugiego lub obu jednocześnie psów do tresury.
4. Naciśnij przycisk trybu (M) w górę lub w dół aby zmienić siłę wibracji, brzęczenia lub porażenia.
5. Szybko naciśnij przycisk brzęczyka, wibracji lub porażenia aby wykonać jedno z tych działań. Im dłużej przytrzymasz dany guzik, tym dłużej każda z tych funkcji będzie działać na Twojego psa.

Porady dot. tresowania

Celem tego produktu jest wspomaganie tresury i usprawnienie zachowania psa i nie został on stworzony, aby używać go w niepotrzebnych sytuacjach. Zawsze nagradzaj swojego psa za dobre zachowanie. Ustne komendy połączone z pozytywnym wzmocnieniem przyniosą sukces twojej tresurze i pomogą w osiągnięciu szybszych wyników.

Zaleca się, aby tresowany pies miał co najmniej **6 miesięcy**, gdyż wtedy psy są zdolne się skupić i nauczyć podstawowych komend.

Pracuj ze swoim psem nad jedną komendą na raz, aby nie wywoływać w nim frustracji oraz zmieszania. Użyj tak małych stymulantów jak to tylko jest możliwe tylko, aby wspomóc ustne komendy. Nie poprawiaj nadmiernie swojego psa.

Najpierw wypowiadaj ustne komendy i zupełnie je stymulantami tylko, gdy jest to niezbędne. Stymulanty muszą być zgodne z ustnymi poleceniami. Za każdym razem, wydając polecenie używaj tych samych słów.

Używaj brzęczenia jako ostrzeżenia, naciskając przycisk ultradźwięku. Pies zostanie uwarunkowany w taki sposób, że dźwięk brzęczenia będzie dla niego oznaczać pozytywną stymulację i wkrótce nauczy się rozpoznawać ten dźwięk jako informację wspomagającą ustne polecenia.

Ten system nie jest odpowiedni jako sposób poprawiania negatywnego zachowania. Skonsultuj się z profesjonalnym trenerem aby uzyskać poradę na ten temat.

Użyj stymulacji poprawiającej zachowanie psa wraz z ustnymi komendami podczas konkretnego zachowania. Używanie urządzenia już po zaobserwowaniu zachowania może sprawdzić na psa frustrację i utrudnić mu odczytanie sygnałów.

Nie polegaj całkowicie na skuteczności tego urządzenia podczas treningu swojego psa. Jeśli pies warczy, szczeka lub gryzie podczas używania obroży, natychmiast ją zdejmij i skontaktuj się z profesjonalnym trenerem. Niektóre psy nie zareagują na ten produkt. Aetertek nie może zagwarantować, że to urządzenie będzie skuteczne podczas tresury twojego psa.

Nie poleca się używać tego produktu na agresywnych lub starszych psach lub na zwierzętach, które nie znoszą stymulacji.

Uwaga: Każda obroża noszona przez dłuższy czas może prowadzić to takich skutków ubocznych jak: odleżyny albo otarci. Aby zmniejszyć możliwość ich powstania, musisz postępować z instrukcją:

1. Nigdy nie zostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin.
2. Codziennie sprawdzaj, czy na szwi psa nie pojawiają się zmiany.
3. Nadzoruj swojego psa przez pierwsze dwa dni używania obroży.
4. Sprawdź, czy dobrze dopasowałeś rozmiar obroży. Powinieneś móc zmieścić palec między obrożą a szyją psa.

Bezpieczeństwo

Aby zmaksymalizować efektywność działania obroży oraz bezpieczeństwo psa, należy sprawdzić dopasowanie obroży oraz zmieniać pozycję elektrod na szyi zwierzęcia.

Jeśli zauważysz, że skóra psa jest naruszona, natychmiast zaniechaj używania obroży i zaaplikuj psu antybiotyk na zraniony obszar. Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać dłużej niż 48 godzin, proszę skontaktuj się z weterynarzem. Takie efekty uboczne są niezwykle rzadkie i zwykle związane z poważniejszymi dolegliwościami.

Obroży nie należy zostawiać na psie na dłuższy okres czasu bez nadzoru, co może prowadzić do problemów ze zdrowiem. Maksymalny czas użytkowania obroży bez nadzoru wynosi 12 godzin.

Myj szyje psa tak często, jak możesz aby utrzymać ją w czystości. Upewnij się, że paski są czyste, aby zapewnić maksymalną sprawność działania. Możesz usunąć paski w celu ich czyszczenia, ale zawsze muszą one zostać zainstalowane w tej samej pozycji.

Najczęstsze problemy oraz usterki

I. Odbiornik nie działa poprawnie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ultradźwięku. Czy on brzęczy?

NIE

- Upewnij się, że odbiornik jest naładowany. Niski poziom energii sprawi, że odbiornik nie będzie działał poprawnie.

- Połącz nadajnik z odbiornikiem zgodnie z instrukcją.
- Upewnij się, że bateria nadajnika jest naładowana. Nisko poziom baterii może prowadzić do zakłóceń siły działania urządzenia.
- Upewnij się, że przełącznik urządzenia NIE WSKAZUJE na zero.
- Upewnij się, że odbiornik nie został wyłączony przez nadajnik.
- Upewnij się, że wybrałeś odpowiedniego psa (dotyczy przypadków, gdy tresujesz więcej niż jedno zwierzę).

TAK

- Przeprogramuj odbiornik oraz poziom intensywności sygnału i spróbuj jeszcze raz.

II. Odbiornik się nie ładuje:

- Upewnij się, że zasilacz jest dobrze włożony do wejścia oraz do gniazdka. Podczas ładowania powinna się świecić czerwona lampka LED.

III. Mój pies nie reaguje na tresurę:

- Przetestuj odbiornik zgodnie z powyższymi instrukcjami aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Upewnij się, że bolce korekcyjne są odpowiednio ustawione oraz że oba bolce dotykają skóry psa.
- Zwiększ natężenie działania impulsów korekcyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO ORAZ GWARANCJA

Nie można otwierać pokrywy urządzenia w przypadku uszkodzenia maszyny lub jej wodoodpornych części. Inaczej zostaną naruszone warunki gwarancji.

Aby można było zagwarantować niezatapialność urządzenia, jego wodoodporna obudowa musi być ciasno przytwierdzona do urządzenia.

Używaj tylko załączonego zasilacza w celu ładowania urządzenia, inaczej odbiornik może ulec zniszczeniu.

Użytkownicy nie powinni dotykać metalowych bolców znajdujących się na urządzeniu, inaczej mogą zostać porażeni. Aby przeprowadzić test porażenia, użyj załączonego zestawu testowego.

Jeśli w wejściu zasilacza znajduje się woda, osusz je zanim zaczniesz ładować odbiornik.